

Hydraulikkslanger i materialet gummi med spiral armering

Dim. slange	Hylse type	Merking	Diam x lgd. før pressing	Anm.	5530	547, 5489	548	549	5595	55280	55350	55295 5531	Skrellelgd.	
													Utv	Inv
1/4"	65124-04	M00910-04	22,0 x 30,0	MF		1) 18,3							24	
3/8"	-06	M00910-06	26,0 x 33,0	MF		1) 22,8				1) 21,8	1) 21,8		27	
1/2"	-08	M00910-08	30,0 x 34,0	MF		1) 25,8				1) 25,1	1) 25,1		28	
5/8"	-10	M00910-10	33,0 x 39,0	MF		1) 28,8							33	
1.1/2"	-24	M00910-24	65,0 x 70,0	MF		1) 59,5							60	
2"	-32	M00910-32	79,0 x 72,0	MF		1) 72,5							61	
3/4 "	65224-12	M00920-12	38,0 x 40,0	MF		1) 33,6	1) 33,6			1) 33,0	1) 33,3		32	
1"	-16	M00920-16	46,0 x 54,0	MF		1) 41,5	1) 41,6			1) 40,8	1) 41,0		42	
1"	-16	M00930-16	46,0 x 54,0	MF		1) 41,5	1) 41,6			1) 40,8	1) 41,0		42	
1 1/4"	-20	M00920-20	57,0 x 60,0	MF		1) 51,0	1) 48,8			1) 48,4			48	
3/4"	6594-12	M01300-12	40,0 x 53,0	IL	4) 35,8		4) 35,4	4) 36,0	4) 35,4				38	10
1"	-16	M01300-16	49,0 x 66,0	IL			4) 43,0	4) 43,5	4) 43,0				50	14
1.1/4"	-20	M01300-20	60,0 x 88,5	IL				4) 53,3	4) 54,5				73	17
1.1/2"	-24	M01300-24	69,5 x 102,0	IL				4) 60,1	4) 60,1				80	25
2"	-32	M01300-32	86,5 x 108,0	IL				4) 76,9					87	26
1.1/4"	65596-20	M01400-20	54,5 x 88,0	IL			4) 50,0						68	17
1.1/2"	-24	M01400-24	60,5 x 102,0	IL			4) 56,5						80	25
2"	-32	M01400-32	79,5 x 108,0	IL			4) 73,7						87	26
3/4"	69500-12		38,0 x 60,0	ILI			4) 33,7						54	13,5
1"	-16		46,0 x 74,5	ILI			4) 42,0	4) 42,5	4) 42,0				65	17
1.1/4"	-20		55,0 x 88,0	ILI			4) 50,5						74	22
1.1/2"	-24		62,0 x 94,0	ILI			4) 58,0						81	26
1.1/4"	69510-20		60,0 x 88,0	ILI				4) 53,8	4) 53,6				74	22
1.1/2"	-24		67,0 x 94,0	ILI				4) 60,5					81	26
1"	6595-16	M01800-16	53,5 x 68,0	XL								4) 48,5	45	17
1.1/4"	-20	M01800-20	64,5 x 88,2	XL								4) 57,5	71	22
1.1/2"	-24	M01800-24	73,0 x 97,8	XL								4) 65,0	75	27
2"	-32	M01800-32	86,5 x 108,0	XL								4) 75,5	84	29
2.1/2"	-40	M01800-40	103,0 x 135,0	XL								4) 90,5	101	32
3	-48	M01800-48	113,5 x 125,0	XL								4) 102,2	100	33

Referens og forklaring til pressetabellen:

Forkortelser benyttet under "anm." i tabellen beskriver hvilken kategori innsats hylsen skal brukes sammen med. Kombinasjoner av hylse og innsats fra forskjellige kategorier og produsenter er ikke tillatt.



- 1). Utvendig gummi må fjernes før hylsen monteres (se skrellelengde).
- 4). Utvendig og innvendig gummi må fjernes før hylsen monteres (se skrellelengde).

Kontroller at korrekt pressmål er oppnådd ved bruk av skyvelære.

- Ta fire mål med ca. 45° mellomrom midt på hylsen. Se illustrasjon.
- Sjekk at alle fire mål er i henhold til pressmål. Toleranse 0/-0,2 mm.

Kontroll av eventuell konisk pressing av hylse.

- Ta fire mål rundt hylsen i framkant og bakkant for å kontrollere eventuell konisk pressing. Se illustrasjon.
- Toleransen på konisk pressing for slanger inntil 5/8" ≤ 0,3 mm.
- Toleransen på konisk pressing for slanger fra 3/4" til og med 3" er ≤ 0,6 mm.

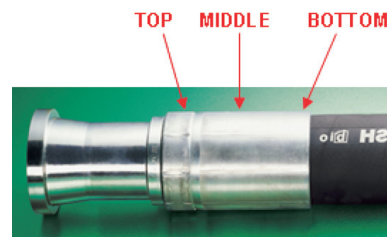

For siste oppdaterte og til enhver tid gjeldende pressetabell, se www.tess.no/produkter/presstebeller
Konf. nærmeste TESS Servicesenter.

